

全新

H 9951 T



新一代高强度环氧结构胶粘剂 大面积粘结应用

AXSON +



轨道交通



巴士



房车



航海

航空



建筑



板房

- 高强度环氧结构胶
- 出众的机械性能
- 具有触变性，可垂直点胶，亦可用于填补空隙
- 较长暴露时间和快速固化完美平衡
- 操作简易，适用于手动和机器点胶
- 适合于大面积尺寸粘结
- 与环氧薄膜胶粘剂相比，更经济高效

2010年8月正式上市



H 9951T 技术参数


颜色	半透明粉红
重量混合比	100/62
25°C 粘度	22000
工作时间 (min)	50
硬度 (Shore D1/D15)	75/73
拉伸强度 (MPa)	35
延伸率 (%)	7
Tg°C	70

H 9951T 适用介质

钢或不锈钢板材，铝，不锈钢或酚醛材料蜂窝板
 聚氨酯泡沫材料
 环氧树脂或复合材料
 铝材

H 9951T 包装

210+180kg 桶
 25+15kg

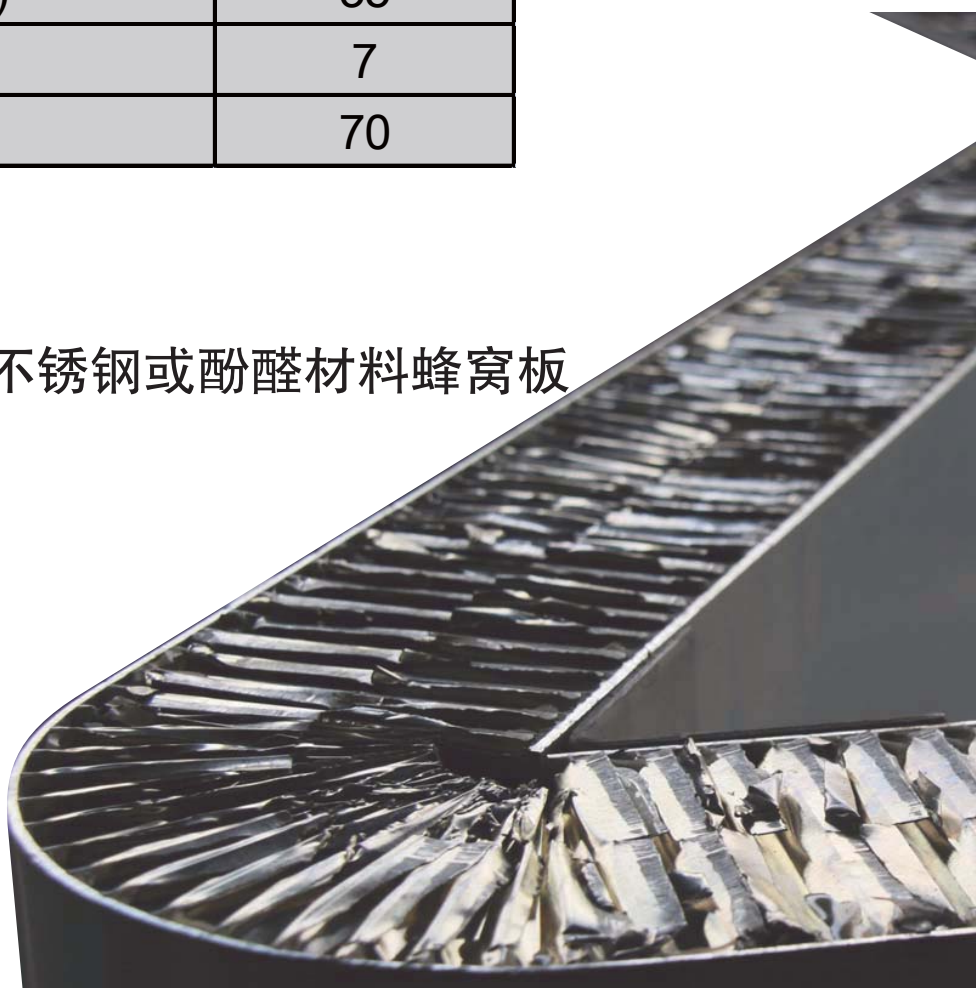

2010年8月正式上市